Techpoint

Centralenhet för passerkontroll

Centralenhet för hantering av passerrättigheter i privata byggnader och kommersiella fastigheter.




FUNKTIONER OCH KAPACITET

Dörrar	4 dörrar per centralenhet
Gränssnitt	2 × RS485
Protokoll	OSDP / Vario Bus
Användare	Upp till 500 000
Moduler	Upp till 16 per centralenhet
Nätverksanslutning	Upp till 64 centralenheter
Händelselogg	1 000 000 händelser
Konfiguration	Programmering via webbgränssnitt
Driftsättning	Guide för enkel driftsättning

Tekniska specifikationer

Driftspänning	PoE IEEE 802.3af (klass 3), 14–30 V DC
Strömförbrukning	Max. 115 mA
Kontakttyp	4 växlande kontakter, 30 V DC, 10 A
Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur	0°C till +40°C
Mått (B × H × D)	140 × 215 × 50 mm

KRETSKORTETS ANSLUTNINGAR

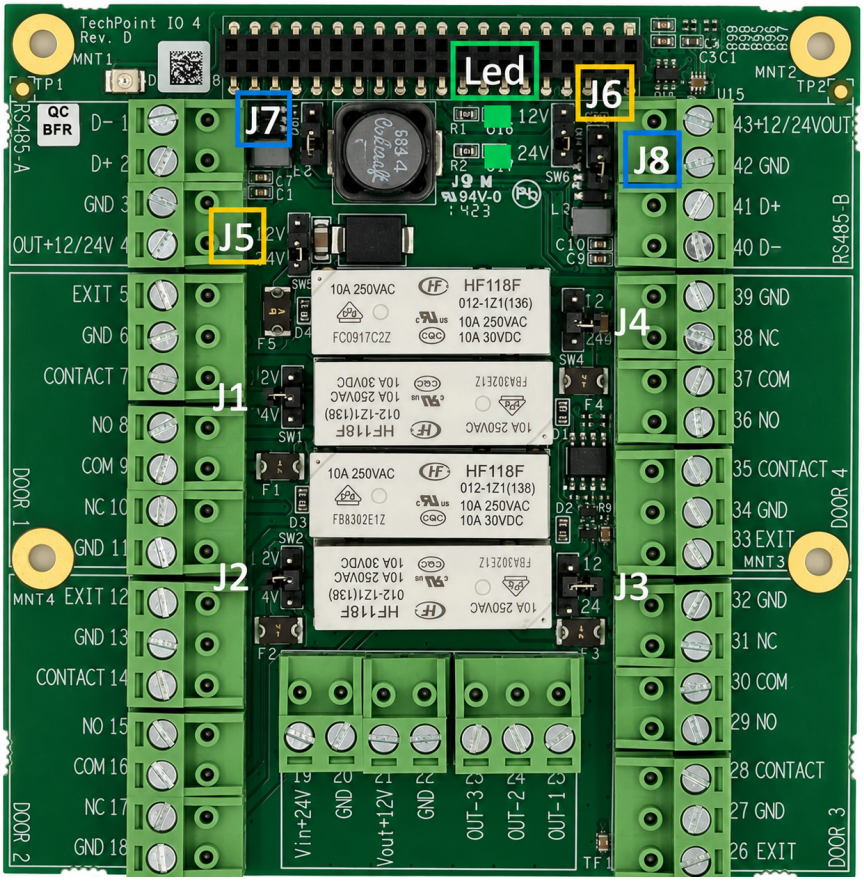

Optiskt sabotageskydd • E²PROM för säkerhetskopiering av viktiga konfigurationsdata • Balanserade ingångar